

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **MŠ Kalnište - úspora energie a využitie OZE**
OPRÁVNENÉ NÁKLADY

Objednávateľ: Obec Kalnište
Zhotoviteľ: CONROOF s.r.o.
Miesto: Kalnište

Spracoval:
Dátum:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
15-107	MŠ Kalnište - ELI	2 022,47	404,49	2 426,96	0,00	1 572,47	450,00	0,00	0,00
1	SO 01 - Úpravy elektroinštalácie	2 022,47	404,49	2 426,96	0,00	1 572,47	450,00	0,00	0,00

Celkom 2022,47 404,49 2426,96 0,00 1572,47 450,00 0,00 0,00



ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: MŠ Kalnište

Objekt: Oprava elektroinštalácia

OPRÁVNENÉ NÁKLADY

Objednávateľ: Obec Kalnište

Zhotoviteľ: CONROOF s.r.o.

Miesto: Kalnište

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

M Práce a dodávky M

1 181,984

390,487

1 572,471

0,039

21-M		Elektromontáže	1 181,984							390,487	1 572,471		0,039
1	210010004	Rúrka ohybná elektroinštalácia typ 23-29, uložená pod omietkou	m	35,000	0,850	0,000	29,750	29,750	0,00000	0,000			
2	KTR000000173	Trubka ohybná - 083 271 - FXP-Turbo 25 - (25,0/18,3mm)	m	35,000	0,438	15,330	0,000	15,330	0,00000	0,000			
3	210010005	Rúrka ohybná elektroinštalácia typ 23-36, uložená pod omietkou	m	10,000	1,040	0,000	10,400	10,400	0,00000	0,000			
4	KTR000000180	Trubka ohybná - 083 272 - FXP-Turbo 32 - (32,0/24,3mm)	m	10,000	0,744	7,440	0,000	7,440	0,00000	0,000			
5	210010006	Rúrka ohybná elektroinštalácia typ 23-48, uložená pod omietkou	m	15,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000	0,000			
6	KTR000000175	Trubka ohybná - 079 867 - FXP-Turbo 40 - 750N (40,0/31,2mm)	m	15,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000	0,000			
7	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	4,000	1,040	0,000	4,160	4,160	0,00000	0,000			
8	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	4,000	0,150	0,600	0,000	0,500	0,00003	0,000			
9	210010312	Krabica (KO 97) odbočná s viečkom, bez zapojenia, kruhová	ks	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000	0,000			
10	3450910500	Krabica KO-97/5	ks	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00010	0,000			
11	210010313	Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	4,000	2,876	0,000	11,504	11,504	0,00000	0,000			
12	3450913000	Krabica KO-125	ks	4,000	1,394	5,576	0,000	5,576	0,00032	0,001			
13	210010353	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-30 do 10	ks	1,000	12,736	0,000	12,736	12,736	0,00000	0,000			
14	3450941000	Krabica 6454-30 ACID	ks	1,000	20,467	20,467	0,000	20,467	0,00010	0,000			
15	210010502	Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 3 x 4	ks	40,000	0,582	0,000	23,280	23,280	0,00000	0,000			
16	3450644900	Svorčka WAGO 273-253	ks	40,000	0,188	7,520	0,000	7,520	0,00001	0,000			
17	210010503	Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 4 x 4	ks	10,000	0,627	0,000	6,270	6,270	0,00000	0,000			
18	3450645000	Svorčka WAGO 273-254	ks	20,000	0,250	5,000	0,000	5,000	0,00001	0,000			
10 * 2			20,000										
19	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	99,000	0,654	0,000	64,746	64,746	0,00000	0,000			
20	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	10,000	0,932	0,000	9,320	9,320	0,00000	0,000			

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: MŠ Kalnište

Objekt: Uprava elektroinštalácia

OPRÁVNENÉ NÁKLADY

Objednávateľ: Obec Kalnište

Zhotoviteľ: CONROOF s.r.o.

Miesto: Kalnište

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
21	210100004	Ukončenie vodičov v rozváždzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	8,000	2,033	0,000	16,264	16,264	0,00000	0,000
22	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000	0,000
23	3451807250	Zmášťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2 typ: VE3512	ks	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00006	0,000
24	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2	ks	15,000	3,965	0,000	59,475	59,475	0,00000	0,000
25	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2	ks	8,000	3,965	0,000	31,720	31,720	0,00000	0,000
26	210100260	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 7 x 4 mm2	ks	2,000	5,039	0,000	10,078	10,078	0,00000	0,000
27	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000	0,000
28	3450201270	Spínač 1 3553-01289 B1 lesklý biely	ks	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00010	0,000
31	210190002	Montáž oceloplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	20,546	0,000	20,546	20,546	0,00000	0,000
32	ERS0000032801	Rozváždzač 01RS1	ks	1,000	998,000	998,000	0,000	998,000	0,00000	0,000
33	210201061	Zapojenie svietidla IP40, 2 x svetelný zdroj, P=20W, stropného - nástenného interierového s lineárnou žiarňkou	ks	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000	0,000
34	3486301800	Vaničkové svietidlo s lineárnou žiarňkou 2x26W, IP40, s EVG	ks	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00170	0,002
35	SZZ0000000431	Žiarňka lineárna 26W	ks	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000	0,000
36	210201902	Montáž svietidla interierového na stenu do 2 kg	ks	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000	0,000
37	210203040	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla	ks	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000	0,000
38	3480571410	LED stropné svietidlo, teplá biela 8W - mliečny difúzor	ks	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00028	0,000
39	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EFS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000	0,000
40	3410300258	Krabica odbočnú krabica + veľko šedá KO 125 E KA	ks	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00005	0,000
41	3410301603	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2	ks	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000	0,000
42	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	6,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000	0,000
43	3544219850	Svorka pripojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1	ks	6,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00026	0,002
44	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	15,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: MŠ Kalnište

Objekt: Úprava elektroinštalácia

OPRÁVNENÉ NÁKLADY

Objednávateľ: Obec Kalnište

Zhotoviteľ: CONROOF s.r.o.

Miesto: Kalnište

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
45	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	15,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00014	0,002
46	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	10,000	0,582	0,000	5,820	5,820	0,00000	0,000
47	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	10,000	0,435	4,350	0,000	4,350	0,00014	0,007
48	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	40,000	0,651	0,000	26,040	26,040	0,00000	0,000
49	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	40,000	0,693	27,720	0,000	27,720	0,00019	0,008
50	210800159	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	12,000	0,702	0,000	8,424	8,424	0,00000	0,000
51	3410350098	CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	12,000	1,177	14,124	0,000	14,124	0,00028	0,003
52	210800165	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 7x2,5	m	10,000	0,736	0,000	7,360	7,360	0,00000	0,000
53	3410350104	CYKY 7x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	10,000	1,689	16,890	0,000	16,890	0,00036	0,004
54	210800630	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	25,000	0,638	0,000	15,950	15,950	0,00000	0,000
55	3410350556	H07V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	25,000	1,487	37,175	0,000	37,175	0,00015	0,004

Ekvivalent CYA

56	210902114	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AVKY 0,6/1 KV 4x25	m	12,000	1,387	0,000	16,644	16,644	0,00000	0,000
57	3410350019	1-AVKY 4x25 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	12,000	1,816	21,792	0,000	21,792	0,00094	0,011

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby


58	HZS1	Demontážne práce na rozvádzači a rozvodoch	hod	8,000	10,000	0,000	80,000	80,000	0,00000	0,000
59	HZS2	Montážne práce na rozvádzači a presmerovaní do 01RS1	hod	13,000	10,000	0,000	130,000	130,000	0,00000	0,000
60	HZS3	Inštalčné práce pre uvedenie do prevádzky	hod	4,000	10,000	0,000	40,000	40,000	0,00000	0,000

OST Ostatné

61	RPD	Revízia, PD, odovzdávanie	kpl	1,000	200,000	0,000	200,000	200,000	0,00000	0,000
----	-----	---------------------------	-----	-------	---------	-------	---------	---------	---------	-------

Celkom

1 181,984 840,487 2 022,471 0,039



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby MATERSKÁ ŠKOLA KALNIŠTE - ÚSPORA ENERGIE A VYUŽITIE OZE - JKSO
 Názov objektu SO 01 - MATERSKÁ ŠKOLA
 Názov časti UK

EČO
 Miesto Kalnište
 IČO
 DIČ

Objednávateľ OBEC KALNIŠTE, KALNIŠTE 30, 087 01 GIRALTOVCE
 Projektant
 Zhotoviteľ Conroof s.r.o.

Rozpočet číslo
 Spracoval
 ing Kalina

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	7 609,04	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	22 871,42	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		30 480,46	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		1 106,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis 20. 7. 2020

Zhotoviteľ

Dátum a podpis 20. 7. 2020

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	31 586,46
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 31 586,46 DPH	6 317,29
26	Cena s DPH (r. 23-25)	37 903,75

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kízavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU


Stavba: MATERSKÁ ŠKOLA KALNIŠTE - ÚSPORA ENERGIE A VYUŽITIE OZE - UK
Objekt: SO 01 - MATERSKÁ ŠKOLA
Časť: UK
JKSO:

Objednávateľ: OBEC KALNIŠTE, KALNIŠTE 30, 087 01 GIRALTOVCE

Zhotoviteľ: Conroof s.r.o.

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	30 480,46
713	Izolácie tepelné	1 482,72
723	Zdravotechnika - plynovod	790,01
724	Zdravotechnika - strojné vybavenie	1 264,79
731	Ústredné kúrenie, kotolne	10 262,16
732	Ústredné kúrenie, strojovne	194,11
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	5 461,50
734	Ústredné kúrenie, armatúry.	3 013,82
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	5 503,42
783	Dokončovacie práce - nátery	2 507,93
OST	Ostatné	1 106,00
	<u>Celkom</u>	<u>31 586,46</u>



ROZPOČET

Stavba: MATERSKÁ ŠKOLA KALNIŠTE - ÚSPORA ENERGIE A VYUŽITIE OZE - UK

Objekt: SO 01 - MATERSKÁ ŠKOLA

Časť: UK

JKSO:

Objednávateľ: OBEC KALNIŠTE, KALNIŠTE 30, 087 01 GIRALTOVCE


Zhotoviteľ: Conroof s.r.o.

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			PSV	Práce a dodávky PSV				30 480,46	
D		713		Izolácie tepelné				1 482,72	
1	K	713	713482121	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38	m	136,000	3,54	480,90	20,0
2	M	MAT	2837741390	Izolácia Trubice 18/15mm	ks	42,000	5,80	243,60	20,0
3	M	MAT	28377413909	Izolácia Trubice 22/15mm	ks	54,000	6,00	324,00	20,0
4	M	MAT	2837741396	Izolácia Trubice 28/15mm	ks	22,000	8,40	184,80	20,0
5	M	MAT	28377413961	Izolácia Trubice 34/20mm	ks	18,000	12,80	230,40	20,0
6	K	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,300	14,64	19,03	20,0
D		723		Zdravotechnika - plynovod				790,01	
7	K	721	723110205	Potrúbie z ocelových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 32	m	6,000	19,08	114,47	20,0
8	K	721	723110206	Potrúbie z ocelových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 40	m	4,000	21,27	85,06	20,0
9	K	721	723120809	Demontáž potrubia zvarovaného z ocelových rúrok závitových nad 50 do DN 80 0,00828 t	m	10,000	3,44	34,44	20,0
10	K	721	723290821	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútorný plynovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	t	10,000	54,62	546,20	20,0
11	K	721	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	1,260	7,80	9,83	20,0
D		724		Zdravotechnika - strojné vybavenie				1 264,79	
12	K	721	724399	Upravovne vody a dodávka a montáž (armatúry, , spätné klapky, uzávery, vodomery, obtoky, filter)	súb	1,000	1 256,00	1 256,00	20,0
13	K	721	998724201	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	%	0,700	12,56	8,79	20,0
D		731		Ústredné kúrenie, kotolne				10 262,16	
14	K	731	1	Tepelné čerpadlo- Vonkajšia jednotka 16KW /400V/	súb	1,000	4 549,00	4 549,00	20,0
15	K	731	2	Tepelné čerpadlo- Vnútna jednotka	súb	1,000	3 849,00	3 849,00	20,0
16	K	731	3	Medené potrubie, izolované	súb	1,000	133,00	133,00	20,0
17	K	731	4	Chran.na med. potrubie	súb	1,000	35,50	35,50	20,0
18	K	731	5	Chladivo	súb	1,000	3,50	3,50	20,0
19	K	731	6	Príchytávaci a montážny materiál	súb	1,000	45,00	45,00	20,0
20	K	731	7	Kábel - prepojovací	súb	1,000	41,50	41,50	20,0
21	K	731	8	Montážne práce, Uvedenie do prevádzky, Dopravné náklady	súb	1,000	775,80	775,80	20,0
22	K	731	9	300l akumulčná nádrž s izoláciou	súb	1,000	502,00	502,00	20,0
23	K	731	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	3,300	99,35	327,86	20,0
D		732		Ústredné kúrenie, strojovne				194,11	

24	K	731	732331516	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 80 l	súb	1,000	79,73	79,73	20,0
25	K	731	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	súb	1,000	3,26	3,26	20,0
26	M	MAT	42681500151	Čerpadlo teplovodné obehové H=2m, Q=1m3/hod , napaj.230V	ks	1,000	109,00	109,00	20,0
27	K	731	998732201	Presun hmôt pre strojnove v objektoch výšky do 6 m	%	1,100	1,92	2,11	20,0
	D	733		Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				5 461,50	
28	K	731	733110806	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 15 do DN 32	m	301,000	1,04	313,64	20,0
29	K	731	733111102	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných DN 10	m	151,000	12,96	1 956,81	20,0
30	K	731	733111103	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných DN 15	m	56,000	13,16	736,85	20,0
31	K	731	733111104	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných DN 20	m	54,000	15,11	815,94	20,0
32	K	731	733111105	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných DN 25	m	22,000	19,84	436,48	20,0
33	K	731	733111106	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných DN 32	m	18,000	23,97	431,37	20,0
34	K	731	733190107	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok závitových	m	301,000	0,51	153,81	20,0
35	K	731	733890801	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	9,000	53,60	482,36	20,0
36	K	731	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	2,520	53,27	134,25	20,0
	D	734		Ústredné kúrenie, armatúry.				3 013,82	
37	K	731	5899	Prepojenie potrubia DN32 na jest. rozvod kotelne	subor	1,000	102,00	102,00	20,0
38	K	731	734200812	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad 1/2 do G 1	ks	52,000	1,33	69,11	20,0
39	K	731	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	26,000	0,92	23,87	20,0
40	M	MAT	4225699	Termostatická hlavica pre VT s kvapalinovým snímačom, s automatickou protimrazovou poistkou (6-30 °C)	ks	26,000	14,50	377,00	20,0
41	M	MAT	422566111	Poistný ventil DN20/1/2" -	ks	1,000	50,40	50,40	20,0
42	K	731	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	52,000	2,68	139,57	20,0
43	M	MAT	4228461087	1/2" spiatčokový ventil , priamy termostaticky regul. vypustací	ks	26,000	15,00	390,00	20,0
44	M	MAT	4228461025	1/2" ventil priamy	ks	26,000	13,00	338,00	20,0
45	K	731	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	10,000	4,23	42,27	20,0
46	M	MAT	4228999456	Uzatvarací ventil DN 32	ks	8,000	66,30	530,40	20,0
47	M	MAT	422899945611	Filter jemný DN 32	ks	1,000	81,30	81,30	20,0
48	M	MAT	42244444	Spätná klapka DN 32	ks	1,000	54,00	54,00	20,0
49	K	731	734209122	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi do G 1/2	ks	1,000	2,55	2,55	20,0
50	M	MAT	55182003261	Termostatický zmiešavací ventil pre TV - + 30° až +65°C - 1/2	ks	1,000	35,00	35,00	20,0
51	M	MAT	5518200416119	SERVOPOHON K ZMIEŠAVACÍM VENTILOM MIX	ks	1,000	108,00	108,00	20,0
52	K	731	734212113	Ventil odvzdušňovací závitový samočinný nízko tlak.parných sústav, PN 0 ON 13 7311 DN 15	ks	10,000	14,54	145,38	20,0
53	K	731	734312113	Ventil horúcovodný prívarovací vypúšťací UN 13 7392, PN 1,6/180° C DN 15	ks	8,000	24,00	192,00	20,0
54	K	731	734411112	Teplomer technický s ochranným púzdom - priamy typ 250 prev."A"	ks	2,000	33,13	66,26	20,0
55	K	731	734421	Tlakomer deformačný kruhový 0-10 MPa priem. 100	ks	2,000	122,00	244,00	20,0
56	K	731	734890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt armatúr do 6m	t	0,380	32,13	12,21	20,0
57	K	731	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,350	30,03	10,51	20,0
	D	735		Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				5 503,42	
58	K	731	0	POZNÁMKA: VYKUROVACIE DOSKOVE TELESÁ KORAD JE MOŽNÉ NAHRADIŤ INYM VYROBCOM	0	0,000	0,00	0,00	20,0
59	K	731	735111810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	m2	78,000	1,13	88,37	20,0
60	K	731	735158120	Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvojradového	ks	26,000	7,23	187,88	20,0

61	K	731	735159120	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového do 1980mm	ks	2,000	12,87	25,74	20,0
62	K	731	735159230	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1980mm	ks	5,000	14,77	73,86	20,0
63	K	731	735159330	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového do 1980mm	ks	19,000	17,75	337,19	20,0
64	M	MAT	4845366600	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600x0400	ks	2,000	54,20	108,40	20,0
65	M	MAT	4845374400	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x0800	ks	1,000	98,44	98,44	20,0
66	M	MAT	4845380400	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x0700 AAA	ks	1,000	106,26	106,26	20,0
67	M	MAT	4845380450	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x0800 AAA	ks	3,000	117,07	351,20	20,0
68	M	MAT	4845381550	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 900x0700	ks	1,000	149,42	149,42	20,0
69	M	MAT	4845385200	Vykurovacie telesá doskové KORAD 33K 600x0700	ks	2,000	150,96	301,92	20,0
70	M	MAT	4845385250	Vykurovacie telesá doskové KORAD 33K 600x0800	ks	3,000	164,41	493,22	20,0
71	M	MAT	4845385350	Vykurovacie telesá doskové KORAD 33K 600x1000	ks	7,000	196,27	1 373,88	20,0
72	M	MAT	4845385400	Vykurovacie telesá doskové KORAD 33K 600x1100	ks	4,000	212,88	851,50	20,0
73	M	MAT	4845386500	Vykurovacie telesá doskové KORAD 33K 900x1200	ks	1,000	333,84	333,84	20,0
74	M	MAT	4845386550	Vykurovacie telesá doskové KORAD 33K 900x1400	ks	1,000	385,08	385,08	20,0
75	K	731	735890803	Vnútrosteniskové premiestnenie vyburaných hmôt vykurovacích telies do 24m	t	0,686	89,55	61,43	20,0
76	K	731	998735203	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	3,300	53,28	175,81	20,0
	D		783	Dokončovacie práce - nátery				2 507,93	
77	K	783	783421110	Nátery kov.potr.a armatúr synteti. na vzduchu schnúce farby bielej armatúr do DN 100 mm dvojnásobné	ks	301,000	3,32	998,42	20,0
78	K	783	783421310	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické farby bielej armatúr do DN 100 mm dvojnás. 1x s emailovaním	ks	301,000	5,02	1 509,52	20,0
	D		OST	Ostatné				1 106,00	
79	K	HZS	HZS-004	Buracie práce, prierazy, ryha - 12m, šírka 0,6m, hĺbka 0,6m	hod	20,000	18,00	360,00	20,0
80	K	HZS	HZS-08977	Vyspravenie po búracích prácach komplet	hod	16,000	18,00	288,00	20,0
81	K	HZS	HZS-08977118	Odvoz sute, poplatok za skládkovanie	subor	1,000	458,00	458,00	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>31 586,46</u>	




stavba: "Materská škola Kalnište - úspora energie a využitie OZE"

Objekt: SO 01 - Materská škola

Rekapitulácia

NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY

časť	cena bez DPH	DPH 20%	cena s DPH
ASR - Architektonické a stavebné riešenie	3 762,49	752,50	4 514,99
ELI - Úpravy elektroinštalácie	316,89	63,38	380,27
ELI - Bleskozvod, BLZ-zemné práce	3 539,08	707,82	4 246,90
ZTI - Zdravotechnika	9 669,48	1 933,90	11 603,38
Spolu	17 287,94	3 457,59	20 745,53

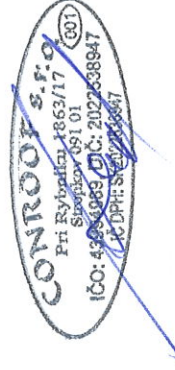

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Materská škola Kalnište - úspora energie a využitie OZE	JKSO	
Názov objektu	SO 01 - Materská škola ASR	EČO	
Názov časti	NEOPRÁVNENÉ VNÁKLADY	Miesto	
Objednávateľ	Obec Kalnište	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	Conroof s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	H		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 128,44	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 3 437,45	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 179,04	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 17,56	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 3 762,49	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 3 762,49
Objednávateľ		24	20 % 0,00 DPH 0,00
Dátum a podpis 20.7.2020	Pečiatka	25	20 % 3 762,49 DPH 752,50
Zhotoviteľ		26	Cena s DPH (r. 23-25) 4 514,99
Dátum a podpis 20.7.2020	Pečiatka	E	Prípočty a odpočty
		27	Dodávky objednávateľa 0,00
		28	Kízavá doložka 0,00
		29	Zvýhodnenie + - 0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Kalnište - úspora energie a využitie OZE
Objekt: SO 01 - Materská škola ASR
Časť: NEOPRÁVNENÉ VNÁKLADY

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	3 762,49
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 514,32
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 051,57
	<u>Celkom</u>	<u>3 762,49</u>



ROZPOČET

Stavba: Materská škola Kalnište - úspora energie a využitie OZE
Objekt: SO 01 - Materská škola ASR
Časť: NEOPRÁVNENÉ VNÁKLADY

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				3 762,49
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 514,32
23	K	011	612473182	Vnútroňá omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková	m2	120,939	12,38	1 497,22
24	K	011	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	120,939	8,41	1 017,10
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 051,57
41	K	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	51,220	5,63	288,37
42	M	MAT	5921954660	OBRUBNÍK 100x20x5 cm	ks	52,000	2,47	128,44
43	K	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	6,146	103,28	634,76
	D		769	Montáž vzduchotechnických zariadení				196,60
119	K	769	769036000	Montáž protidažďovej žalúzie	ks	4,000	4,39	17,56
120	M	MAT	42900403400	Protidažďová žalúzia 150x150 so sieťkou proti hmyzu	ks	2,000	42,12	84,24
121	M	MAT	42900403430	Protidažďová žalúzia 150x300 mm so sieťkou proti hmyzu	ks	2,000	47,40	94,80
				<u>Celkom</u>				<u>3 762,49</u>

