

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Materská škola Kalnište - úspora energie a využitie OZE	JKSO	
Názov objektu	SO 01 - Úpravy elektroinštalácie	EČO	
Názov časti	NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY	Miesto	
Objednávateľ	Obec Kalnište	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	Conroof s.r.o.		
Spracoval	Ing. Marián Janiga		
Rozpočet číslo		Dňa	


Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A			Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práca nadčas	0,00		13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00		9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00		11		0,00		16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00						18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		206,89		12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		50,00
20	HZS		60,00		21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		50,00

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis	Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	316,89
Objednávateľ			24	DPH 20,00 % z 316,89	63,38
Dátum a podpis	Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24)	380,27
Zhotoviteľ			E Prípochy a odpochy		
Dátum a podpis	Pečiatka		26	Dodávky zadávateľa	0,00
			27	Kľzáva doložka	0,00
			28	Zvýhodnenie + -	0,00



Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: MŠ Kalnište - úspora energie a využitie OZE
 NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY

Objednávateľ:


Zhotoviteľ:

Miesto: Kalnište

Spracoval:

Dátum:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
15-107	MŠ Kalnište - ELI	316,89	63,38	380,27	50,00	206,89	60,00	0,00	0,00
1	SO 01 - Úpravy elektroinštalácie	316,89	63,38	380,27	50,00	206,89	60,00	0,00	0,00
Celkom		316,89	63,38	380,27	50,00	206,89	60,00	0,00	0,00



ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: MŠ Kalnište
Objekt: Uprava elektroinštalácia
NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto: Kalnište

Spracoval:
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
M			Práce a dodávky M			110,842	96,050	206,892	0,006
21-M			Elektromontáže			110,842	96,050	206,892	0,006
5	210010006	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 23-48, uložená pod omietkou	m	15,000	1,122	0,000	16,830	16,830	0,00000
6	KTR000000175	Trubka ohybná - 019 867 - EXP-Turbo 40 - 750N (40,0/31,2mm)	m	15,000	0,961	14,415	0,000	14,415	0,00000
9	210010312	Krabica (KO 97) odbočná s viečkom, bez zapojenia, kruhová	ks	2,000	2,444	0,000	4,888	4,888	0,00000
10	3450910500	Krabica KO-97/5	ks	2,000	0,307	0,614	0,000	0,614	0,00010
22	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklolkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	2,000	5,645	0,000	11,290	11,290	0,00000
23	3451807250	Zmršťovacia kábová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2 typ: VE3512	ks	2,000	6,276	12,552	0,000	12,552	0,00006
27	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	2,000	1,680	0,000	3,360	3,360	0,00000
28	3450201270	Spínač 1 3553-01289 B1 lesklý biely	ks	2,000	1,396	2,792	0,000	2,792	0,00010
29	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	2,000	3,116	0,000	6,232	6,232	0,00000
30	3450317700	Zásuvka 4FN 15037 BM jednoduchá	ks	2,000	1,737	3,474	0,000	3,474	0,00008
33	210201061	Zapojenie svietidla IP40, 2 x svetelný zdroj, P=20W, stropného - nástenného interierového s lineárnou žiarivkou	ks	1,000	4,229	0,000	4,229	4,229	0,00000
34	3486301800	Vaničkové svietidlo s lineárnou žiarivkou 2x26W, IP40, s EVG	ks	1,000	25,144	25,144	0,000	25,144	0,00170
35	SZZ0000000431	Žiarivka lineárna 26W	ks	2,000	2,924	5,848	0,000	5,848	0,00000
36	210201902	Montáž svietidla interierového na stenu do 2 kg	ks	1,000	5,922	0,000	5,922	5,922	0,00000
37	210203040	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla	ks	1,000	7,858	0,000	7,858	7,858	0,00000
38	3480571410	LED stropné svietidlo, teplá biela 8W - mliečny difúzor	ks	1,000	20,014	20,014	0,000	20,014	0,00028
39	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	18,341	0,000	18,341	18,341	0,00000
40	3410300258	Krabica odbočná krabica + veľo šedá KO 125 E KA	ks	1,000	2,221	2,221	0,000	2,221	0,00005
41	3410301603	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2	ks	1,000	13,823	13,823	0,000	13,823	0,00000
42	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	6,000	1,395	0,000	8,370	8,370	0,00000


ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: MŠ Kalnište
 Objekt: Úprava elektroinštalácia
 NEOPRÁVNENÉ NAKLADY

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Miesto: Kalnište

Spracoval:
 Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
43	3544219850	Svorka pripojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1	ks	6,000	0,570	3,420	0,000	3,420	0,00026
44	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	15,000	0,582	0,000	8,730	8,730	0,00000
45	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	15,000	0,435	6,525	0,000	6,525	0,00014
HZS						0,000	60,000	60,000	0,000
58	HZS1	Demontážne práce na rozvádzači a rozvodoch	hod	2,000	10,000	0,000	20,000	20,000	0,00000
59	HZS2	Montážne práce na rozvádzači a presmerovaní do 01RS1	hod	3,000	10,000	0,000	30,000	30,000	0,00000
60	HZS3	Inštalčné práce pre uvedenie do prevádzky	hod	1,000	10,000	0,000	10,000	10,000	0,00000
OST						0,000	50,000	50,000	0,000
61	RPD	Revízia, PD, odovzdávanie	kpl	1,000	50,000	0,000	50,000	50,000	0,00000
Celkom						110,842	206,050	316,892	0,006

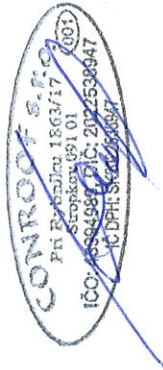

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Materská škola Kalnište - úspora energie a využitie OZE**

JKSO

Názov objektu **SO 01 - Bleskozvod, BLZ Zemné práce**

EČO

Názov časti **NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY**

Miesto

Objednávateľ **Obec Kalnište**

IČO

IČ DPH

Projektant

Zhotoviteľ **Conroof s.r.o.**

Spracoval **Ing. Marián Janiga**

Rozpočet číslo

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 515,14
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 2 743,94	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 515,14
20	HZS 280,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis 20.2.2020

Zhotoviteľ

Dátum a podpis 20.2.2020

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	3 539,08
24	DPH 20,00 % z 3 539,08	707,82
25	Cena s DPH (r. 23-24)	4 246,90

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: MŠ Kalnište - úspora energie a využitie OZE
NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY

Objednávateľ:


Zhotoviteľ: Conroof s.r.o.
Miesto: Kalnište

Spracoval:
Dátum:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
15-107	MŠ Kalnište - ELI, BLZ	3 539,08	707,82	4 246,90	0,00	2 743,94	280,00	515,14	0,00
02	SO 01 - Bleskozvod	1 490,00	298,00	1 788,00	0,00	1 210,00	280,00	0,00	0,00
03	SO 01 - BLZ - Zemné práce	2 049,08	409,82	2 458,90	0,00	1 533,94	0,00	515,14	0,00

Celkom

3539,08 707,82 4246,90 0,00 2743,94 280,00 515,14 0,00



ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: MŠ Kalnište
Objekt: Bleskozvod
NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto: Kalnište

Spracoval:
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
M		Práce a dodávky M				450,078	759,921	1 209,999		0,227
21-M		Elektromontáže				450,078	759,921	1 209,999		0,227
1	210010005	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 23-36, uložená pod omietkou	m	6,000	1,040	0,000	6,240	6,240	0,00000	0,000
2	KTR000000180	Trubka ohybná - 083 272 - FXP-Turbo 32 - (32,0/24,3mm)	m	6,000	0,744	4,464	0,000	4,464	0,00000	0,000
3	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	ks	120,000	1,046	0,000	125,520	125,520	0,00000	0,000
4	3544223850	Uzemňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	113,040	1,164	131,579	0,000	131,579	0,00100	0,113
5	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	40,000	0,905	0,000	36,200	36,200	0,00000	0,000
6	3544224150	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	25,000	1,164	29,100	0,000	29,100	0,00100	0,025
7	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	18,341	0,000	18,341	18,341	0,00000	0,000
8	3410300258	Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA	ks	1,000	2,221	2,221	0,000	2,221	0,00005	0,000
9	3410301603	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2	ks	1,000	13,823	13,823	0,000	13,823	0,00000	0,000
10	210220101	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	16,000	0,697	0,000	11,152	11,152	0,00000	0,000
11	3544217950	Podpera vedenia na rovné strechy plastová PV 21	ks	16,000	1,093	17,488	0,000	17,488	0,00056	0,009
12	210220102	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI	ks	25,000	1,395	0,000	34,875	34,875	0,00000	0,000
13	3544217250	Podpera vedenia na vrchol krovu ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 15 UNI	ks	25,000	1,392	34,800	0,000	34,800	0,00046	0,012
14	210220107	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády	ks	12,000	1,395	0,000	16,740	16,740	0,00000	0,000
15	3544217500	Podpera vedenia na vonkajšie izolácie ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 17-2	ks	12,000	0,577	6,924	0,000	6,924	0,00019	0,002
16	210220220	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	4,000	6,698	0,000	26,792	26,792	0,00000	0,000
17	3544215800	Držiak zvodovej tyče na krov ocelový žiarovo zinkovaný označenie DJ 4 h	ks	2,000	3,399	6,798	0,000	6,798	0,00103	0,002
18	3544215900	Držiak zvodovej tyče na krov ocelový žiarovo zinkovaný označenie DJ 4 d	ks	2,000	5,511	11,022	0,000	11,022	0,00169	0,003
19	210220230	Ochranná strieška FeZn	ks	2,000	0,697	0,000	1,394	1,394	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: MŠ Kalnište
 Objekt: Bleskozvod
 NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Miesto: Kalnište

Spracoval:
 Dátum:

Conroof s.r.o.

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
20	3544216200	Ochranná strieška horná ocelová žiarovo zinkovaná označenie OS 01	ks	2,000	1,339	2,678	0,000	2,678	0,00040	0,001
21	210220230	Ochranná strieška FeZn	ks	2,000	0,697	0,000	1,394	1,394	0,00000	0,000
22	3544216300	Ochranná strieška spodná ocelová žiarovo zinkovaná označenie OS 04	ks	2,000	1,525	3,050	0,000	3,050	0,00047	0,001
23	210220241	Svorka FeZn križová SK a diagonálna križová DKS	ks	6,000	2,331	0,000	13,986	13,986	0,00000	0,000
24	3544219150	Svorka križová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK	ks	6,000	0,700	4,200	0,000	4,200	0,00021	0,001
25	210220242	Svorka FeZn rozpojovacia RS	ks	2,000	1,633	0,000	3,266	3,266	0,00000	0,000
26	3544219400	Svorka rozpojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie RS 2	ks	2,000	0,404	0,808	0,000	0,808	0,00016	0,000
27	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	60,000	1,633	0,000	97,980	97,980	0,00000	0,000
28	3544219500	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr	ks	60,000	0,413	24,780	0,000	24,780	0,00014	0,008
29	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	5,000	1,395	0,000	6,975	6,975	0,00000	0,000
30	3544219850	Svorka pripojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1	ks	5,000	0,570	2,850	0,000	2,850	0,00026	0,001
31	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	10,000	2,331	0,000	23,310	23,310	0,00000	0,000
32	3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	ks	10,000	0,969	9,690	0,000	9,690	0,00032	0,003
33	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	7,000	2,331	0,000	16,317	16,317	0,00000	0,000
34	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	7,000	1,217	8,519	0,000	8,519	0,00039	0,003
35	210220249	Svorka FeZn na odkvapové potrubie ST10-11, SU a SUP	ks	4,000	3,504	0,000	14,016	14,016	0,00000	0,000
36	3544220650	Svorka na potrubia-okapové rúry D= 50-150 mm ocelová žiarovo zinkovaná označenie ST 10	ks	4,000	1,834	7,336	0,000	7,336	0,00056	0,002
37	210220252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	10,000	2,331	0,000	23,310	23,310	0,00000	0,000
38	3544221150	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 02 (M8)	ks	10,000	0,711	7,110	0,000	7,110	0,00022	0,002
39	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	15,000	2,331	0,000	34,965	34,965	0,00000	0,000
40	3544221300	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	ks	15,000	0,876	13,140	0,000	13,140	0,00028	0,004
41	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	6,000	9,908	0,000	59,448	59,448	0,00000	0,000
42	3544221600	Ochranný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 1,7 m	ks	6,000	4,434	26,604	0,000	26,604	0,00146	0,009
43	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	12,000	4,480	0,000	53,760	53,760	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: MŠ Kalnište
 Objekt: Bleskozvod
 NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY

Objednávateľ:

Conroof s.r.o.

Zhotoviteľ:

Miesto: Kalnište

Spracoval:

Dátum:


Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
44	3544222150	Džbiak ochranného uholníka ocelový žiarovo zinkovaný označenie DOU kl. dl. 140	ks	12,000	1,185	14,220	0,000	14,220	0,00037	0,004
45	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AIMgSi O 8-10	m	120,000	1,019	0,000	122,280	122,280	0,00000	0,000
46	3544245350	Uzemňovací vodič zliatina AIMgSi označenie O 8	kg	2,228	5,492	12,236	0,000	12,236	0,00100	0,002
				2,228						
47	210220831	Zachytávacia tyč zliatina AIMgSi bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	2,000	5,830	0,000	11,660	11,660	0,00000	0,000
48	3544240400	Zvodová tyč zliatina AIMgSi označenie JP 30	ks	2,000	27,319	54,638	0,000	54,638	0,00900	0,018

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

49	HZS1	Demontáž jestv. zvodu	hod	18,000	10,000	0,000	180,000	180,000	0,00000	0,000
50	HZS2	Revízia, záverečné práce	hod	10,000	10,000	0,000	100,000	100,000	0,00000	0,000

Celkom

450,078 1 039,921 1 489,999 0,227



ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: MŠ Kalnište
 Objekt: BLZ - Zemné práce
 NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ: Conroof s.r.o.
 Miesto: Kalnište

Spracoval:
 Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
HSV										
Práce a dodávky HSV										
0,000 26,113 26,113 0,000										
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
		Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	0,300	87,044	0,000	26,113	26,113	0,00000	0,000
1	965042131									
M										
Práce a dodávky M										
70,350 1 437,473 1 507,823 1,632										
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach									
70,350 1 437,473 1 507,823 1,632										
2	460080001	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betónážou do prírodnej zeminy bez debnenia	m3	0,600	33,668	0,000	20,201	20,201	0,00000	0,000
3	5693230300	Betón B 20 cem. portl.,fr. do 22mm,spr. 10-60mm	m3	0,600	93,127	55,876	0,000	55,876	2,41235	1,447
4	460120061	Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy povrchu.	m3	2,000	11,408	0,000	22,816	22,816	0,00000	0,000
5	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokaj. v zemine triedy 3	m	100,000	4,369	0,000	436,900	436,900	0,00000	0,000
6	460200165	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokaj. v zemine triedy 5	m	10,000	19,173	0,000	191,730	191,730	0,00000	0,000
7	460560163	Ručný zásep nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	110,000	1,646	0,000	181,060	181,060	0,00000	0,000
8	460620006	Osiatie povrchu trávnyim semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek, Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	300,000	0,499	0,000	149,700	149,700	0,00000	0,000
9	460620013	Zriadenie podkladovej vrstvy, z penetrovaného makadamu živčitého hrubého, hrúbka vrstvy 20 cm	m2	300,000	1,448	0,000	434,400	434,400	0,00000	0,000
10	460650014	Zmes živčinná pre asf. bet. tr.AB-II,ABH-hrubozmenný	m2	0,600	1,110	0,000	0,666	0,666	0,00000	0,000
11	5894244400		t	0,180	80,409	14,474	0,000	14,474	1,02435	0,184

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: MŠ Kalnište
 Objekt: BLZ - Zemné práce
 NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ: Conroof s.r.o.
 Miesto: Kalnište

Spracoval:
 Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
VRN03 Geodetické práce						0,000	515,142	515,142		0,000
12	000300011	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou vytyčenie novej trasy vedenia	km	0,110	137,658	0,000	15,142	15,142	0,00000	0,000
13	000300013	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	kpl	1,000	500,000	0,000	500,000	500,000	0,00000	0,000

Celkom

70,350

1 978,728

2 049,078

1,632



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby MATERSKÁ ŠKOLA KALNIŠTE - ÚSPORA ENERGIE A VYUŽITIE OZE - JKSO
 Názov objektu SO 01 - MATERSKÁ ŠKOLA
 Názov časti ZTI

EČO
 Miesto Kalnište
 IČO
 DIČ

Objednávateľ OBEC KALNIŠTE, KALNIŠTE 30, 087 01 GIRALTOVCE
 Projektant
 Zhotoviteľ Conroof s.r.o.

Rozpočet číslo
 Spracoval
 ing Kalina

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 1 005,57	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 8 319,91	11	0,00	16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 9 325,48	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 344,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis 20. 2. 2020

Zhotoviteľ

Dátum a podpis 20. 2. 2020

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	9 669,48
24	20 % -0,00 DPH	0,00
25	20 % 9 669,48 DPH	1 933,90
26	Cena s DPH (r. 23-25)	11 603,38

E Prípochy a odpočty


27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kízavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: MATERSKÁ ŠKOLA KALNIŠTE - ÚSPORA ENERGIE A VYUŽITIE OZE - ZTI
Objekt: SO 01 - MATERSKÁ ŠKOLA
Časť: ZTI
JKSO:

Objednávateľ: OBEC KALNIŠTE, KALNIŠTE 30, 087 01 GIRALTOVCE
Zhotoviteľ: Conroof s.r.o.
Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	
713	Izolácie tepelné	9 325,48
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	521,81
724	Zdravotechnika - strojné vybavenie	2 002,69
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	6 033,52
734	Ústredné kúrenie, armatúry.	706,25
OST	Ostatné	61,21
	<u>Celkom</u>	344,00
		<u>9 669,48</u>



ROZPOČET

Stavba: MATERSKÁ ŠKOLA KALNIŠTE - ÚSPORA ENERGIE A VYUŽITIE OZE - ZTI
 Objekt: SO 01 - MATERSKÁ ŠKOLA
 Časť: ZTI
 JKSO:

Objednávateľ: OBEC KALNIŠTE, KALNIŠTE 30, 087 01 GIRALTOVCE
 Zhotoviteľ: Conroof s.r.o.
 Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky PSV									
D			PSV					9 325,48	
D		713		Izolácie tepelné				521,81	
1	K	713	713482121	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38	m	32,000	3,54	113,15	20,0
2	M	MAT	2837741390	Izolácia Trubice 18/15mm	ks	12,000	2,95	35,36	20,0
3	M	MAT	2837741396	Izolácia Trubice 28/15mm	ks	20,000	4,10	82,02	20,0
4	K	713	713482151	Montáž trubíc z EPDM, hr. 38-50, vnút. priemer do 38	m	30,000	4,54	136,29	20,0
5	M	MAT	2837741398	Izolácia Trubice 20/48mm	ks	30,000	4,94	148,29	20,0
6	K	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,300	5,15	6,70	20,0
D		722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				2 002,69	
7	K	721	722130211	Potrubie z oceli, rúr pozink. bezšvík. bežných-11 353,0, 10 004,0 zvarov. bežných-11 343,00	m	12,000	14,16	169,88	20,0
8	K	721	722130213	Potrubie z oceli, rúr pozink. bezšvík. bežných-11 353,0, 10 004,0 zvarov. bežných-11 343,00	m	20,000	22,10	442,04	20,0
9	K	721	722130801	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 25 0,00213 t	m	10,000	1,60	16,01	20,0
10	K	721	722160223	Potrubie z medených rúrok Cu 99,5 D 18/1,5	m	30,000	17,31	519,30	20,0
11	K	721	722231041	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1/2	ks	3,000	2,39	7,16	20,0
12	M	MAT	4228999666	Uzatvárací ventil DN 15 ZTI	ks	1,000	35,00	35,00	20,0
13	M	MAT	42236999	Spätná klapka DN 15	ks	1,000	33,60	33,60	20,0
14	M	MAT	422366	Termostatický zmiešavací ventil DN 15	ks	1,000	144,20	144,20	20,0
15	M	MAT	422566	Poistný ventil DN20/1/2" - studena voda	ks	1,000	50,40	50,40	20,0
16	K	721	722231043	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1	ks	8,000	3,23	25,80	20,0
17	M	MAT	422111	Uzatvárací ventil DN 25 - ZTI	ks	7,000	58,50	409,50	20,0
18	M	MAT	4223697863	Spätná klapka DN 25	ks	1,000	67,20	67,20	20,0
19	K	721	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	62,000	0,89	55,06	20,0
20	K	721	722290821	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútorný vodovod vodovodne do 100 m z bud	t	0,187	50,72	9,48	20,0
21	K	721	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,910	19,85	18,06	20,0
D		724		Zdravotechnika - strojné vybavenie				6 033,52	
22	K	731	12356	PRILOHA UK - DODAVKA MATERIÁLU SOLAR. OHREV VODY	SUBOF	1,000	6 003,50	6 003,50	20,0
23	K	721	998724201	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	%	0,500	60,04	30,02	20,0
D		733		Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				706,25	
24	K	731	733151304	Potrubie z medených rúrok tvrdých D 18x1 mm	m	30,000	22,53	675,78	20,0

25	K	731	733191201	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	30,000	0,56	16,89	20,0
26	K	731	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	1,960	6,93	13,58	20,0
	D		734	Ústredné kúrenie, armatúry.				61,21	
27	K	731	734421	Tlakomer deformačný kruhový 0-10 MPa priem. 100	ks	1,000	61,00	61,00	20,0
28	K	731	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,350	0,61	0,21	20,0
	D		OST	Ostatné				344,00	
29	K	HZS	HZS-004	Buracie práce	hod	6,000	16,00	96,00	20,0
30	K	HZS	HZS-089	Pripojenie na jest. rozvod vody	hod	8,000	22,00	176,00	20,0
31	K	HZS	HZS-08977	Vyspravenie po búracích prácach	hod	4,000	18,00	72,00	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>9 669,48</u>	

